




OASIS Plus SPLIT

Špičková technologie u Váš doma!

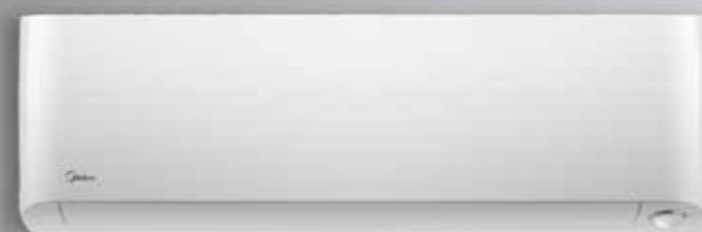

OASIS Plus

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

.....

- Technické parametry umožňují také chlazení serveroven!
 - Mimořádně vysoká účinnost chlazení
 - Účinné vytápění i při -30 °C!
- Pocit komfortu díky „inteligentnímu oku“



INTELIGENTNÍ
OKO

FUNKCE

.....

GEARSHIFT	OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
REŽIM ECO	CHLAZENÍ SERVEROVEN	IONIZÁTOR	DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	NOČNÍ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
REŽIM TURBO	1 W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	SAMOČIŠTĚNÍ	OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDÁNÍ	SCHEDULE	
TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ	FILTR COLD CATALYST	OHŘEV KOMPRESORU	REGULACE VLHKOSTI	PAMĚŤ POLOHY LAMELY	
SERVISNÍ REŽIM			AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH	ODSTUPŇOVÁNÍ TEPLoty PO 0,5 °C	AUTO RESTART	



OASIS Plus SPLIT



Split			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP
Vnitřní jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Venkovní jednotka			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220–240 V, 50 Hz, 1 fáze	
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vytápění ²	Btu/h	14000	14500
		kW	4,1	4,25
	Max. prov. proud	A	13	13
	SEER	W/W	9,3	9,2
Výkon	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	5,3	5,3
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A+++	A+++
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	575 / 497 / 340	575 / 497 / 340
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	43 / 34 / 24	43 / 34 / 24
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	59	59
		Venk. jednotka	60	60
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Venk. jednotka (š x v x h)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
	Rozměry a hmotnost	Čistá hmotnost (kg)	Vnitř./venk. jednotka	12,7 / 32,3
Hrubé rozměry (mm)		Vnitř. jednotka (š x v x h)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
		Venk. jednotka (š x v x h)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
Hrubá hmotnost (kg)		Vnitř./venk. jednotka	17,5 / 34,8	17,5 / 34,8
Rozměry potrubí (mm)		Kapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
Délka potrubí (m)		Max. délka potrubí	25	25
		Max. výškový rozdíl	10	10
Množství chladiva		kg / typ	0,9 / R32	0,9 / R32
Doporučené rozměry místnosti		m²	12 — 18	16 — 23
Rozpětí nožek	mm	511	511	
Napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-30 — 30	-30 — 30