


SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Volitelná deska Multi Function Board*
- Vzduch s teplotou 17 °C za pouhých 90 sekund
 - Odolává kolísání napětí
 - Funkce dezinfekce UV světlem

*Volitelná multifunkční deska Multi Function Board umožňuje připojení nástěnných jednotek k centrálnímu ovladači nebo ke skupinovému ovladači.

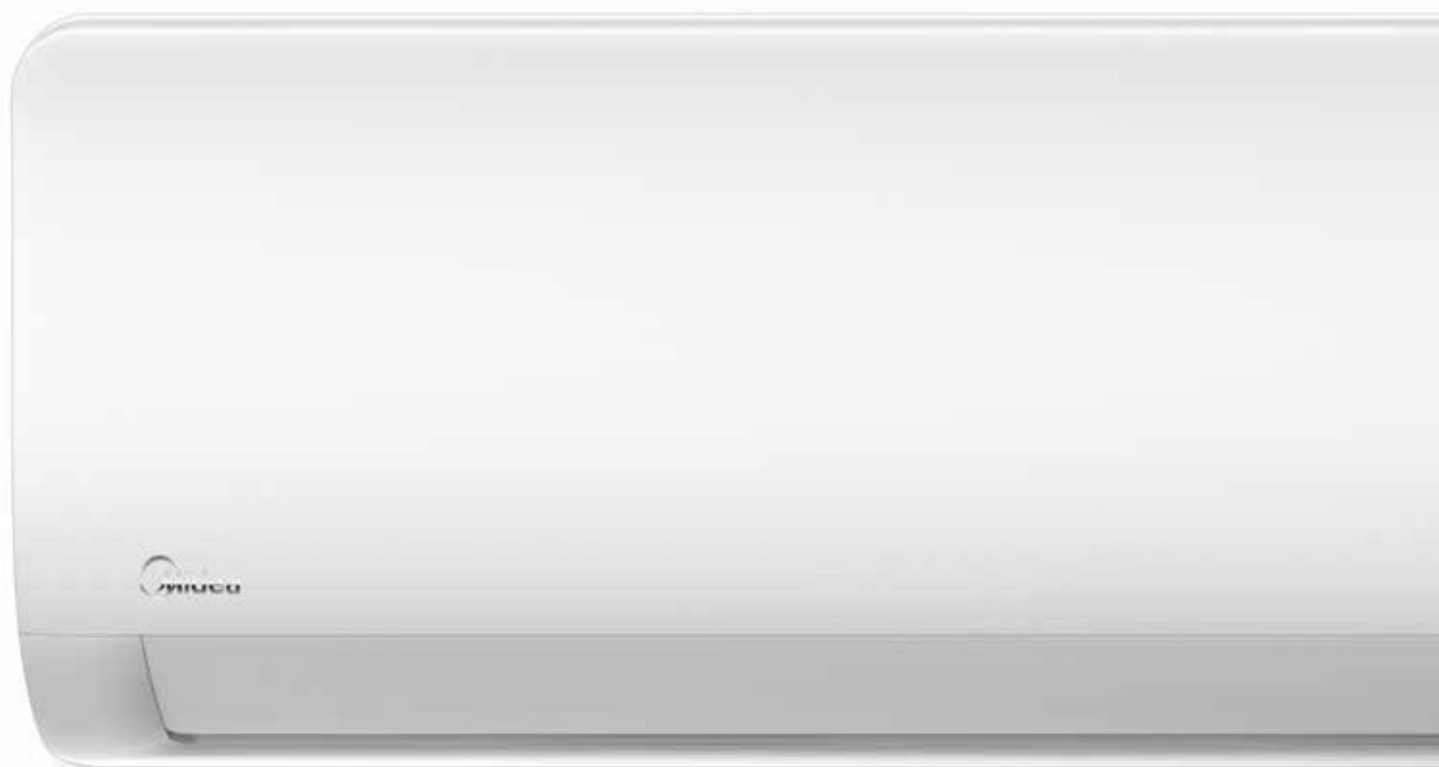

FUNKCE

						
GEARSHIFT	OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	FOLLOW ME	SCHEDULE	ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	DEZINFEKCE UV-C	DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	NOČNÍ REŽIM	PAMĚŤ POLOHY LAMELY	BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	I-CLEAN	OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDÁNÍ	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ	FILTR COLD CATALYST	OHŘEV KOMPRESORU	TICHÝ REŽIM		
						
	SERVISNÍ REŽIM		AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH	ČASOVAČ		

ABY MOHLA KLIDNĚ ODPOČÍVAT I VAŠE PENĚŽENKA!




Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50–75 %

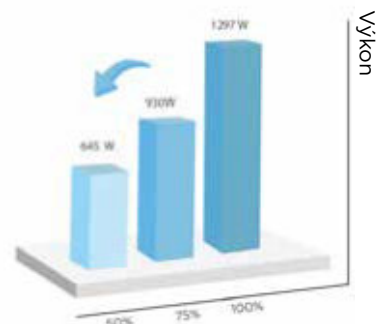



Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Vnitřní jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Venkovní jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1 fáze	
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vytápění ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
Výkon	Max. prov. proud	A	11	11
	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	560	630
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	54	55
		Venk. jednotka	58	61
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Venk. jednotka (š x v x h)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Čistá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7
		Vnitř. jednotka (š x v x h)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
	Hrubé rozměry (mm)	Venk. jednotka (š x v x h)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
		Vnit./venk. jednotka	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25
		Max. výškový rozdíl	10	10
	Množství chladiva	kg / typ	0,62 / R32	0,62 / R32
	Doporučené rozměry místnosti	m²	12 — 18	16 — 23
	Rozpětí nožek	mm	452	452
Napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-20 — 25	-20 — 25



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D