




TREME SAVE SPLIT


Nový rozměr energetické účinnosti

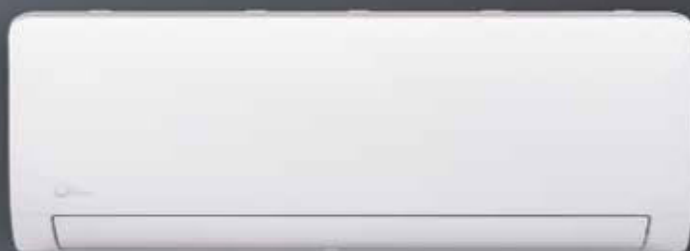

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Přesný řídicí algoritmus pro úsporu energie
 - Aktivní regulace energie
- Vysoce účinná technologie Inverter Quattro
 - Režim ECO
- Volitelná deska Multi Function Board*

**Volitelná multifunkční deska Multi Function Board umožňuje připojení nástěnných jednotek k centrálnímu ovladači nebo ke skupinovému ovladači.*

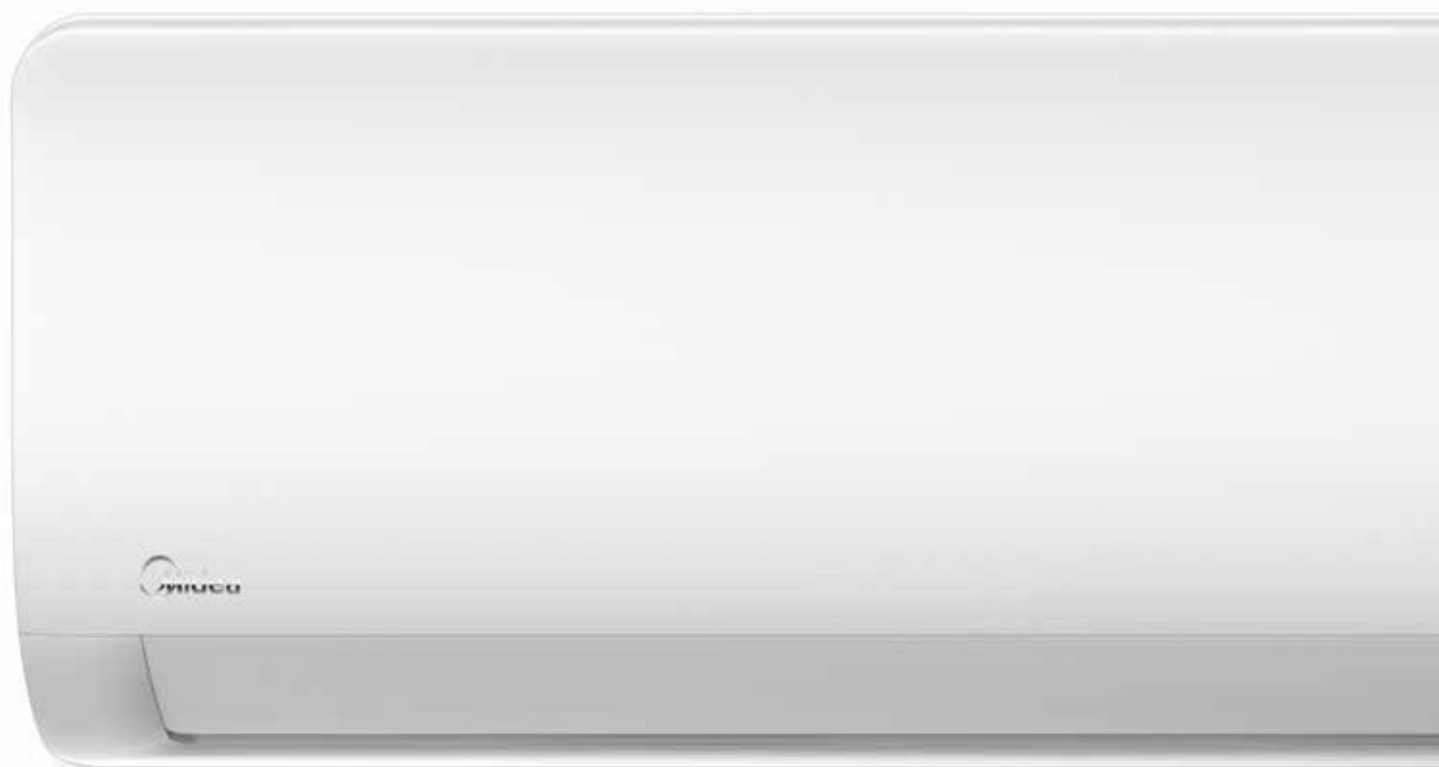

FUNKCE

						
GEARSHIFT	OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	FOLLOW ME	SCHEDULE	ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	I-CLEAN	DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	NOČNÍ REŽIM	PAMĚŤ POLOHY LAMELY	BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1 W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	FILTR COLD CATALYST	OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDÁNÍ	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ		OHŘEV KOMPRESORU	TICHÝ REŽIM		
						
	SERVISNÍ REŽIM			ČASOVAČ		



XTREME SAVE SPLIT



Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Vnitřní jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Venkovní jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Elektrické údaje	Napájení	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1 fáze			
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prov. proud	A	10	10	13	19
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
Výkon	Energetická třída ³	Chlazení	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A+	A+	A+	A+
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	54	56	56	62
		Venk. jednotka	62	62	65	67
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Venk. jedn. (š x v x h)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Čistá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
Rozměry a hmotn.	Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Venk. jedn. (š x v x h)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Hrubá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25	30	50
		Max. výškový rozdíl	10	10	20	25
	Množství chladiva	kg / typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Doporučené rozměry místnosti	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Rozpětí nožek	mm	452	452	511	663
Napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24